


推奨照明

Y-APW5V-E




- 光膜・光壁に最適
- Ra95(typ)の高演色性
- 広角レンズ搭載
- 単色調光が可能

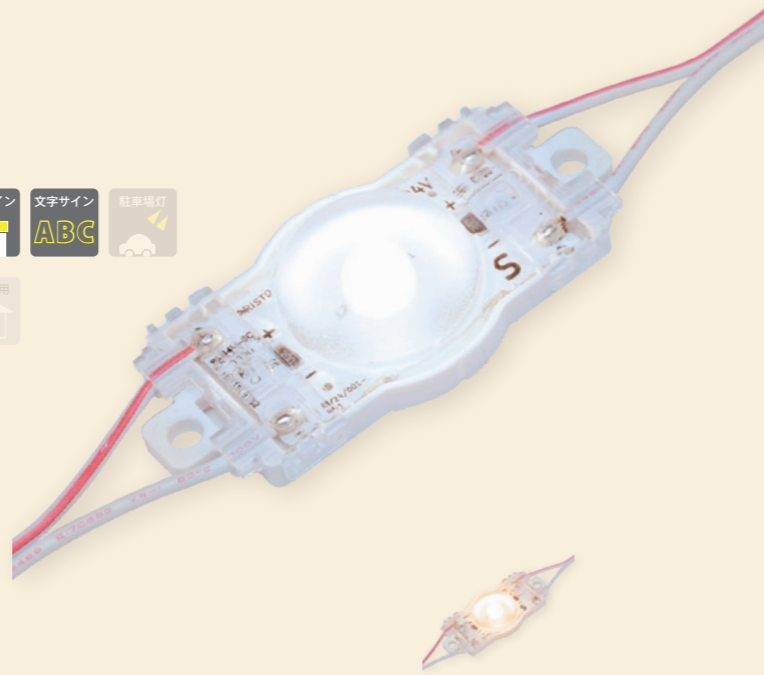


基本仕様

品番	Y-APW5V-E00E
	65: 昼光色 6500K *Ra85 (typ) 50: 昼白色 5000K 40: 白色 4000K 35: 温白色 3500K 30: 電球色 3000K 27: 電球色 2700K
動作電圧	DC24V
入力電流	0.092A
平均演色評価数	Ra95(typ) / Ra85(typ)
消費電力	2.20W
照射角度	155° (ピーク角)
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)

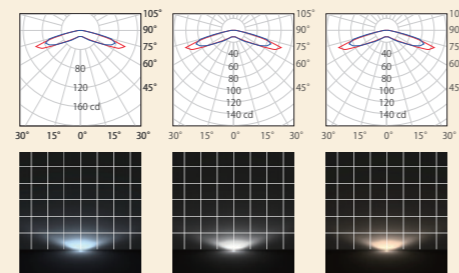


Y-APW5V-E65E 昼光色 6500K 233 lm
Y-APW5V-E50E 昼白色 5000K 200 lm
Y-APW5V-E40E 白色 4000K 200 lm

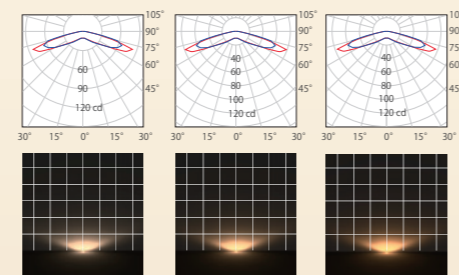


Y-APW5V-E35E 温白色 3500K 195 lm
Y-APW5V-E30E 電球色 3000K 185 lm
Y-APW5V-E27E 電球色 2700K 180 lm


※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

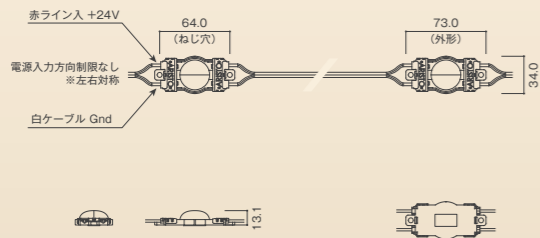

製品接続図

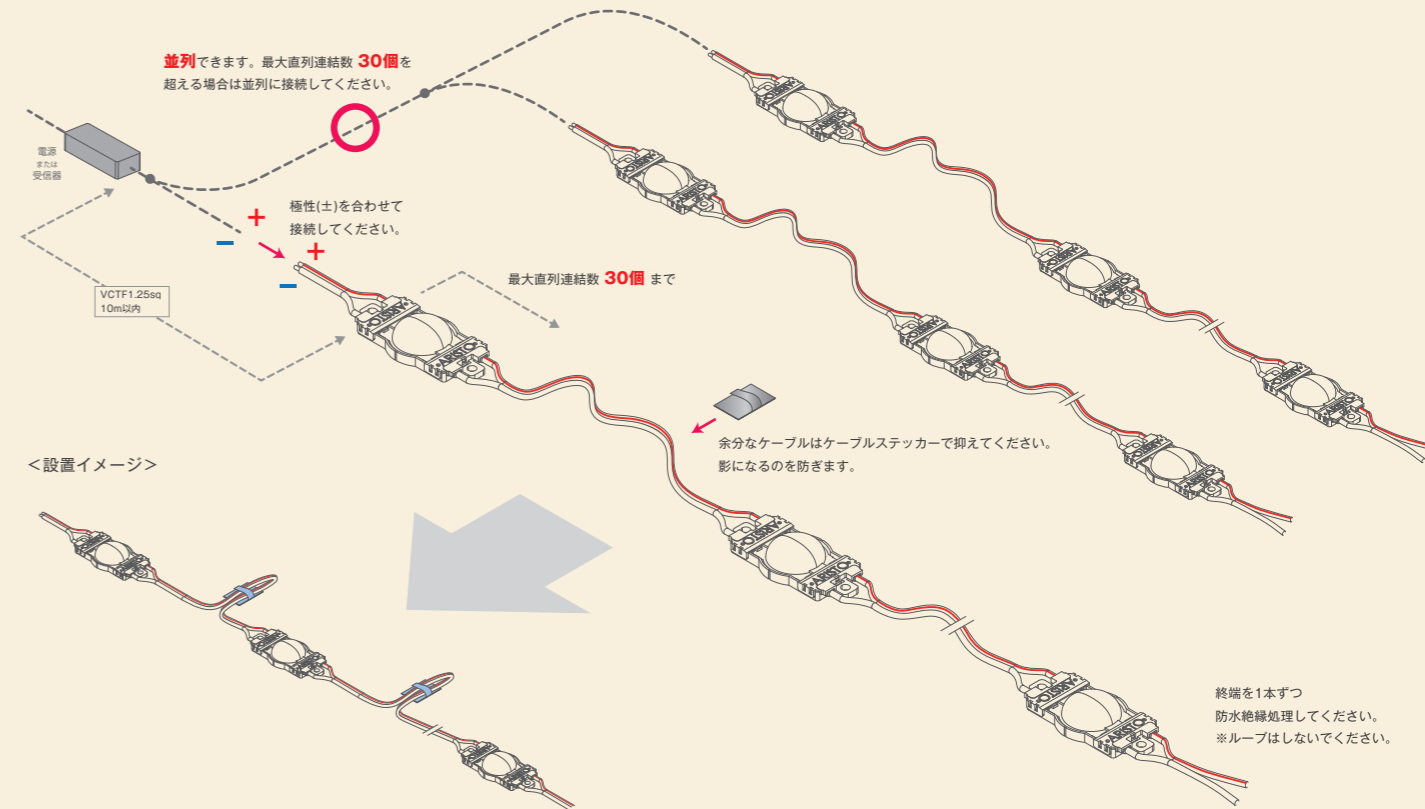

＜モジュールの固定について＞

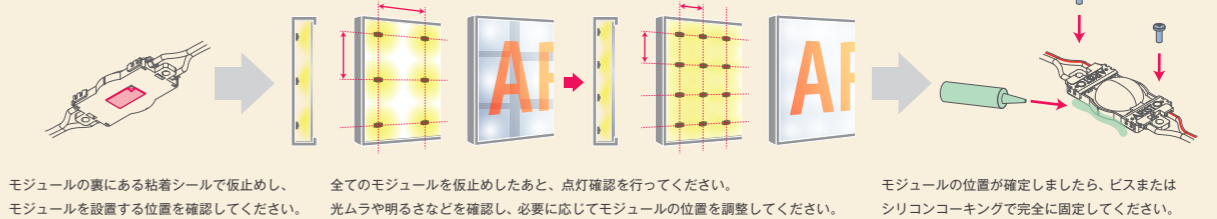

DC電源

品名	DC24V電源 150W
品番	Y-WKLZ240-6R3HJ
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V


調光電源

品名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品番	Y-WKLZ240-6R3HJ/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

＜調光なしの場合＞



＜調光ありの場合 / PWM 調光＞

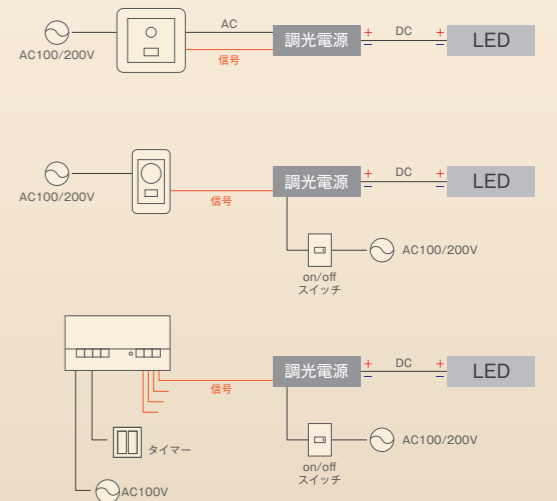

コントローラー

＜参考写真＞

入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		