

INNOSSOL CLASSIC

イノソルライティングと異なり、不透明のシートを使用します。照明には頼らず、多彩なカラーと表面の質感のみで空間を演出。空調やスプリンクラー、ダウンライトの設置も可能です。

膜材情報

JIS 防災認定取得
(JIS A 1322 防災2級)


最大サイズ

幅 : 1460mm ※
長さ : 応相談

※ 膜同士を溶着し、最大幅を広げる事が可能です。(溶着ラインが入ります)

特徴

- ☑ 非照明用シートを使用
- ☑ 曲線表現可能
- ☑ 設備機器の設置可能
(スプリンクラー等)

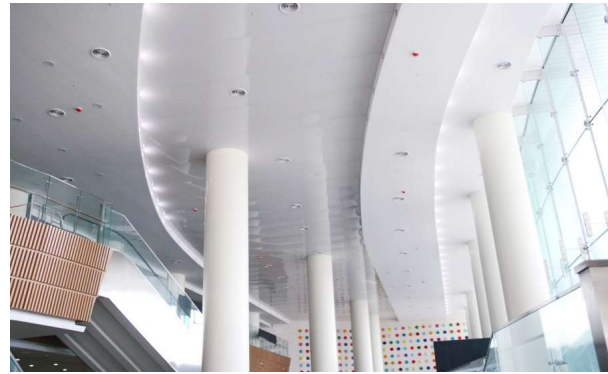

カラー例


※事前に在庫の確認が必要となります。

※種類によって質感が異なります。(光沢、無光沢など)

● 光沢、無光沢



IS 2011



IS 2012



IS 2015



IS 2022



IS 2031



IS 2032



IS 2041



IS 2061



IS 2064



IS 2072



IS 2073



IS 2074



IS 2081



IS 2083



IS 2090

● 無光沢



IS 1011



IS 1095

